


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Série :</b>                        | 96C           |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 19            |
| <b>Forme :</b>                        | 2.5 Soufflets |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 25 mm         |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | 5mm           |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 2.5 Soufflets |
| <b>Force horizontale :</b>            | 22 N          |
| <b>Force verticale :</b>              | 11 N          |
| <b>Flèche :</b>                       | 11 mm         |



### Déclinaisons:

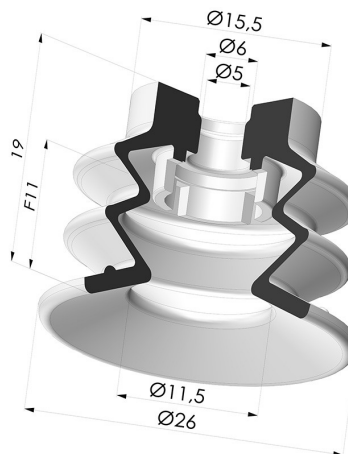

Référence déclinaison :

**96C 25PU A**

- Couleur: Vert / Jaune
- Dureté Shore: SH60 / SH30
- Matière: Polyuréthane

### Guide des matières:

|                                                                                     | Matière                                       | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Polyuréthane Vert / Jaune (Shore SH60 / SH30) | PU   | -20/+80                    | ✓         | ✓✓✓                 | ✓✓                        | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Produits associés:



#### Insert Démontable Femelle M5

Référence produit : 9PM5-2



#### Insert Démontable Femelle M5 - avec Filtre

Référence produit : 9PM5-2-F



#### Insert Démontable Femelle M5 - avec Gicleur

Référence produit : 9PM5-2-GIC



#### Insert Démontable Mâle 1/8G - avec Filtre

Référence produit : 9PM18-4-F



#### Insert Démontable Femelle 1/8G - avec Filtre

Référence produit : 9PF18-4-F