


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Série :	VPC
Hauteur (en mm) :	19.6
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	35.6 mm
Diamètre de fût intérieur :	8 mm
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Force horizontale :	42.73 N
Force verticale :	21.37 N
Volume :	2.43 cm ³
Masse :	9 g
Flèche :	3 mm



Déclinaisons:

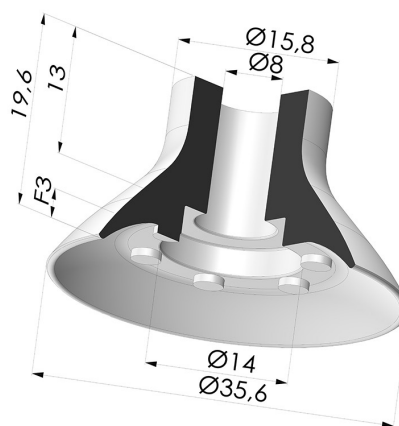

Référence déclinaison :

- VPC 35NI A**
- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

- VPC 35SLT A**
- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

- VPC 35MNT A**
- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante pour plasturgie

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗ **	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


✓✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:




Insert Démontable Femelle G1/4"

Référence produit : D



Insert Démontable Mâle G1/4"

Référence produit : E




Adaptateur - Femelle
G1/4" - Femelle M6

Référence produit :
F14F6



Adaptateur - Femelle
1/8G - Femelle M6

Référence produit :
F18F6



**Insert Démontable
Femelle G1/8"**

Référence produit : H




**Insert Démontable
Mâle G1/8"**

Référence produit : I



**Insert Serti Femelle
G1/4"**

Référence produit : L



**Insert Serti Mâle
G1/4"**

Référence produit : M



Adaptateur - Mâle
1/4G - Femelle M6

Référence produit :
M14F6

Adaptateur - Mâle
1/8G - Femelle M6

Référence produit :
M18F6




**Vis M5 - ØTête 14MM
- L 20.5MM**

Référence produit : M5



**Vis M6 - ØTête 14MM
- L 20.5MM**

Référence produit : M6



**Insert Serti Femelle
G1/8"**

Référence produit : R



**Insert Serti Mâle
G1/8"**

Référence produit : S



**Vis M8 - ØTête 14MM
- L 20MM**

Référence produit :
M8T14L20.5