


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	96C
Hauteur (en mm) :	26
Forme :	2.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	35 mm
Diamètre de fût intérieur :	6.5mm
Nombre de soufflets :	2.5 Soufflets
Force horizontale :	39 N
Force verticale :	19.5 N
Flèche :	15 mm



Déclinaisons:

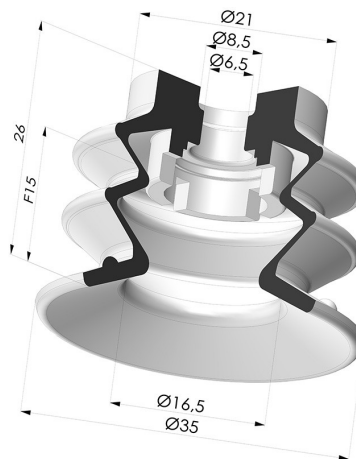

Référence déclinaison :

96C 35PU A

- Couleur: Vert / Jaune
- Dureté Shore: SH60 / SH30
- Matière: Polyuréthane

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Polyuréthane Vert / Jaune (Shore SH60 / SH30)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:

Insert Démontable Femelle M5

Référence produit :
9PM5-2




**Insert Démontable
Femelle M5 - avec
Filtre**

Référence produit :
9PM5-2-F



Insert Démontable Femelle M5 - avec Gicleur

Référence produit :
9PM5-2-GIC



Ventouse 2.5
Soufflets Série 96C
Ø 30MM

Référence produit : 96C
30-- A



Filtre Blanc Souple
Série FIBS Ø 22MM

Référence produit :
FIBS 96 30

**Insert Démontable
Mâle 1/8G - avec
Filtre**

Référence produit :
9PM18-4-F



**Insert Démontable
Femelle 1/8G - avec
Filtre**

Référence produit :
9PF18-4-F