


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	1
Hauteur (en mm) :	15
Forme :	1.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	10 mm
Diamètre de fût intérieur :	4 mm
Nombre de soufflets :	1.5 Soufflets
Force horizontale :	4 N
Force verticale :	2 N
Volume :	0.24 cm ³
Masse :	0.70 g
Flèche :	5.5 mm



Déclinaisons:

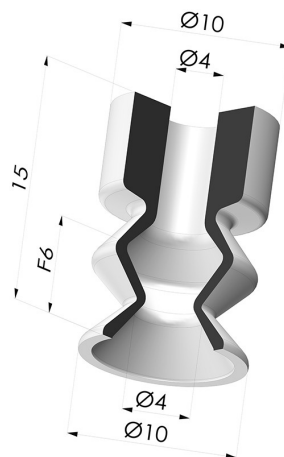

Référence déclinaison :

1 11-2SL A

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

1 11-2MNT A SH40

- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Matière non tâchante



Référence déclinaison :

1 11-2SL A SH40

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Matière non tâchante Bordeaux (Shore SH40)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH40)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M5

Référence produit : F18F5



Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M5

Référence produit : M18F5



Insert Démontable Mâle M5

Référence produit : M5C8L13