


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Série :	7
Hauteur (en mm) :	26.2
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	59.5 mm
Diamètre de fût intérieur :	20.3 mm
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Force horizontale :	124 N
Force verticale :	62 N
Flèche :	11 mm



Déclinaisons:

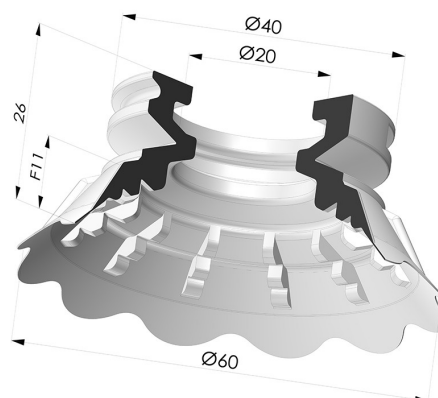

Référence déclinaison :

7FP 60SLBLEU A


- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

7FP 60NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

7FP 60NR A

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Bleu certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caoutchouc naturel Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert démontable femelle G3/8"

Référence produit : 7FP 60 INS F38