


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Série :	PFTM
Hauteur (en mm) :	15
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	8.6 mm
Diamètre de fût intérieur :	M5
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Force horizontale :	2.6 N
Force verticale :	1.3 N
Flèche :	1.2 mm



Déclinaisons:

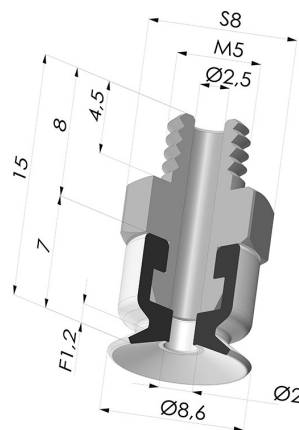

Référence déclinaison :
PFTM 8ANI M5M

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :
PFTM 8ASLT M5M

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
PFTM 8AMNT M5M

- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	✗
	Matière non tâchante Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Ventouse plate série PFG Ø 5.3 mm

Référence produit : PFG 05A-- A



Insert Démontable Mâle M5

Référence produit : FTM 5A M5