


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Série :</b>                        | 96            |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 28            |
| <b>Forme :</b>                        | 2.5 Soufflets |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 25 mm         |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | Mâle G1/8"    |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 2.5 Soufflets |
| <b>Force horizontale :</b>            | 20 N          |
| <b>Force verticale :</b>              | 10 N          |
| <b>Flèche :</b>                       | 9 mm          |



### Déclinaisons:

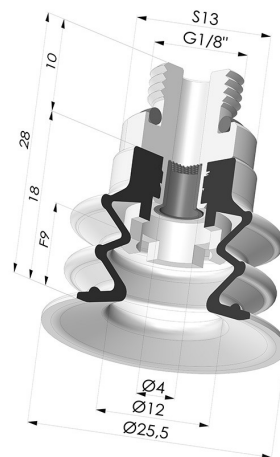

Référence déclinaison :  
**96 25SLT M18D-4-F**

- Couleur: Translucide
- Certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :  
**96 25NI M18D-4-F**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :  
**96 25NR M18D-4-F**

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel



Référence déclinaison :  
**96 25SL M18D-4-F**

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

### Guide des matières:

|  | Matière                                                        | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA **                    | ✗                 |
|  | Nitrile Noir (Shore SH50)                                      | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |
|  | Caoutchouc naturel Gris (Shore SH50)                           | NR   | -20/+70                    | ✓✓✓       | ✓✓                  | ✗✗                        | ✗✗                | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)       | SL   | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA **                    | A, B, D2          |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé  
 \*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.  
 \*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR