


INFORMATIONS TECHNIQUES

Hauteur (en mm) :	18.5
Forme :	1.5 Soufflets
Diamètre de fût intérieur :	8 mm
Diamètre extérieur :	22 mm
Force horizontale :	17 N
Force verticale :	8.5 N
Flèche :	8 mm



Déclinaisons:

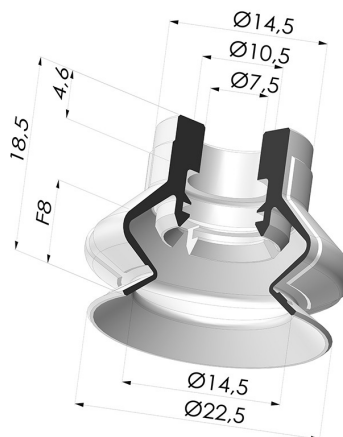

Référence déclinaison :

8SP 20TPU A

- Couleur: Translucide
- Dureté Shore: SH70
- Matière: Polyuréthane thermoplastique

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Polyuréthane thermoplastique Translucide (Shore SH70)	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Adaptateur - Femelle G1/4" - Femelle M6

Référence produit : F14F6



Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M6

Référence produit : F18F6



Adaptateur - Mâle 1/4G - Femelle M6

Référence produit : M14F6



Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M6

Référence produit : M18F6



Vis M6 - ØTête 11MM - L 17MM

Référence produit : M6M25