



INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Série :	6S
Hauteur (en mm) :	26.9
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	127.2 mm
Diamètre de fût intérieur :	Femelle G1/4"
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Force horizontale :	560 N
Force verticale :	280 N
Flèche :	7 mm

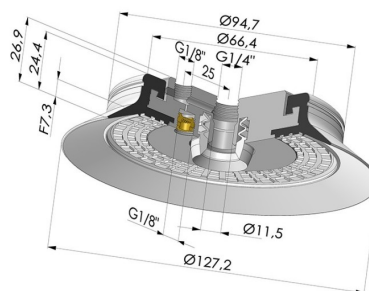

Déclinaisons:



Référence déclinaison :

6S 130NR F14

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Caoutchouc naturel Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font **IMPÉRATIVEMENT** lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:




Joint à soufflet série TIG Ø 25 mm

Référence produit : TIG 25 17




Filtre Vide Autonettoyant Série SP - F 400µm

Référence produit : 1 SP



Ventouse plate 6S 130NR A

Référence produit : 6S 130-- A



Insert pour ventouse 6S 130

Référence produit : INS 6S 130