


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Série :	7
Hauteur (en mm) :	14
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	21.5 mm
Diamètre de fût intérieur :	6 mm
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Force horizontale :	13.5 N
Force verticale :	6.5 N
Volume cm³ :	0,57
Flèche :	4.5 mm



Déclinaisons:

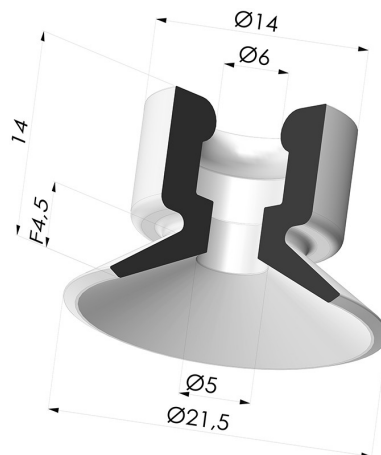

Référence déclinaison :

7 20NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

7 20PARA A

- Couleur: Rouge
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Caoutchouc naturel



Référence déclinaison :

7 20TPU A SH50

- Couleur: Translucide
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Polyuréthane thermoplastique



Référence déclinaison :

7 20TPUB A

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH70
- Matière: Polyuréthane thermoplastique

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caoutchouc naturel Rouge (Shore SH60)	PARA / NRR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Polyuréthane thermoplastique Bleu (Shore SH70)	TPUB	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR