


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Série :	7
Hauteur (en mm) :	15
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	25.5 mm
Diamètre de fût intérieur :	6 mm
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Force horizontale :	20 N
Force verticale :	10 N
Flèche :	7 mm



Déclinaisons:

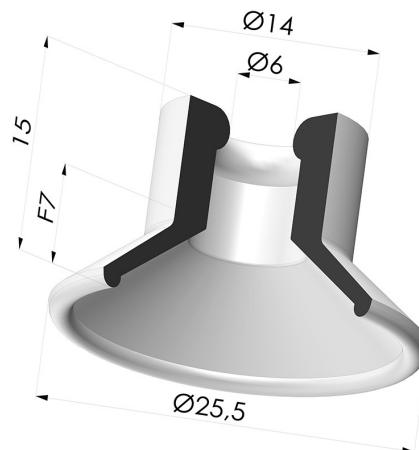

Référence déclinaison :

75 25CN A

- Couleur: Vert
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Caoutchouc naturel



Référence déclinaison :

75 25SLT A

- Couleur: Translucide
- certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

75 25NR A

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel



Référence déclinaison :

75 25TPUB A

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH70
- Matière: Polyuréthane thermoplastique

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Caoutchouc naturel Vert (Shore SH40)	CNV	-20/+70	✓✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Caoutchouc naturel Gris (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Polyuréthane thermoplastique Bleu (Shore SH70)	TPUB	-20/+80	✓	✓✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:

Insert Démontable Mâle M5

Référence produit : M5C12