


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	8
Hauteur (en mm) :	19
Forme :	2.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	13.5 mm
Diamètre de fût intérieur :	4 mm
Nombre de soufflets :	2.5 Soufflets
Diamètre :	13.5mm
Force horizontale :	6N
Force verticale :	3N
Flèche :	9mm



Déclinaisons:

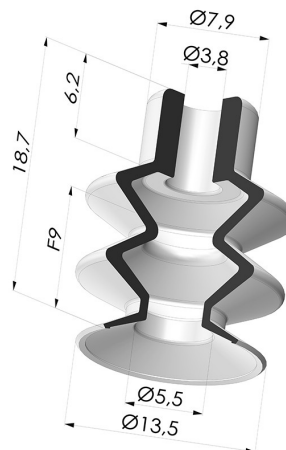

Référence déclinaison :

8 14NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

8 14SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

8 14SL A SH40

- Couleur: Rouge brique certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

8 14SLDB A

- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Silicone détectable



Référence déclinaison :

8 14SLBLEU A SH30

- Couleur: Bleu certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH30
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

8 14SLT A SH40

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

8 14CN A

- Couleur: Marron certification alimentaire FDA
- Dureté Shore: SH35
- Matière: Caoutchouc naturel

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silicone détectable Bleu certification alimentaire CE (Shore SH40)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

	Silicone Bleu certification alimentaire CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** 	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** 	A, B, D2
	Caoutchouc naturel Marron certification alimentaire FDA (Shore SH35)	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé
 *Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.
 ** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Insert Démontable Mâle M5

Référence produit : M5C10