


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	8
Hauteur (en mm) :	23
Forme :	1.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	25 mm
Diamètre de fût intérieur :	6mm
Nombre de soufflets :	1.5 Soufflets
Force horizontale :	22 N
Force verticale :	11 N
Flèche :	7 mm



Déclinaisons:

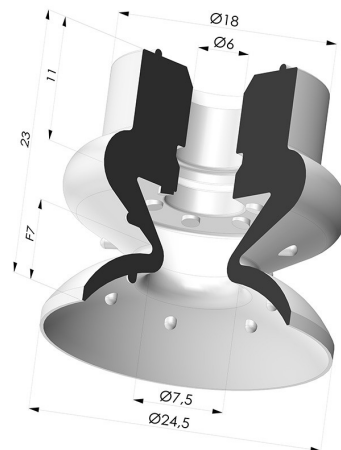

Référence déclinaison :

80A 25SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

80A 25NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

80A 25SL A SH30

- Couleur: Rouge
- Dureté Shore: SH40
- Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rouge (Shore SH40)	SLR	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.



Excellent |



Bon |



Faible |



Mauvais |



Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



**Insert Démontable Femelle
G1/4"**

Référence produit : DS



**Insert Démontable Mâle
G1/4"**

Référence produit : ES



Insert D montable Femelle 1/8G

Référence produit : FTF 20B
G1/8



**Insert Démontable Mâle
1/8G**

Référence produit : FTM 20B
G1/8