


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Série :	PFG
Hauteur (en mm) :	14.2
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	25.8 mm
Diamètre de fût intérieur :	6 mm
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Force horizontale :	24 N
Force verticale :	12 N
Flèche :	3 mm



Déclinaisons:

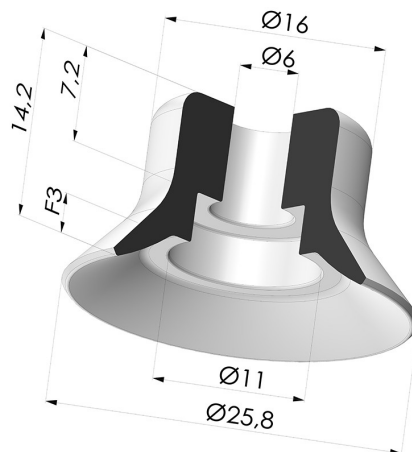

Référence déclinaison :

PFG 25SLT A

- Couleur: Translucide
- certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

PFG 25NI A

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

PFG 25MNT A

- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante



Référence déclinaison :

PFG 25UR A

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Uréthane

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Matière non tâchante Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Uréthane Bleu (Shore SH60)	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:

Insert D montable Femelle 1/4G

Référence produit : FTF 20B
G1/4



Insert D mONTABLE Femelle 1/8G

Référence produit : FTF 20B
G1/8



**Insert Démontable Mâle
1/4G**

Référence produit : FTM 20B
G1/4



**Insert Démontable Mâle
1/8G**

Référence produit : FTM 20B
G1/8