


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Catégorie :</b>                    | Plates        |
| <b>Série :</b>                        | PFTF          |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 66            |
| <b>Forme :</b>                        | Plate         |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 198 mm        |
| <b>Diamètre haut :</b>                | Femelle G1/2" |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | Femelle G1/2" |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 0.5 Soufflet  |
| <b>Diamètre extérieur :</b>           | 198 mm        |
| <b>Force horizontale :</b>            | 1399 N        |
| <b>Force verticale :</b>              | 699 N         |
| <b>Flèche :</b>                       | 14 mm         |



### Déclinaisons:

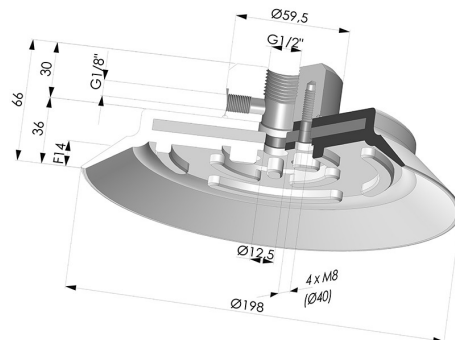

Référence déclinaison :

**PFTF 200NI 1/2**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

**PFTF 200SLT 1/2**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

### Guide des matières:

|  | Matière                                                        | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrile Noir (Shore SH50)                                      | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA  **                   | ✗                 |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.




Excellent | Bon | Faible | Mauvais | Non recommandé  
\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Produits associés:



**Ventouse plate série PFG Ø 198 mm**

Référence produit : PFG 200-- A



**Insert Démontable Femelle 1/2G**

Référence produit : FTF 120 G1/2