


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	Plates
Série :	PFTF
Hauteur (en mm) :	32
Forme :	Plate
Diamètre de lèvre de contact :	36 mm
Diamètre de fût intérieur :	Femelle G1/4"
Nombre de soufflets :	0.5 Soufflet
Diamètre extérieur :	36 mm
Force horizontale :	46 N
Force verticale :	23 N
Flèche :	3 mm



Déclinaisons:

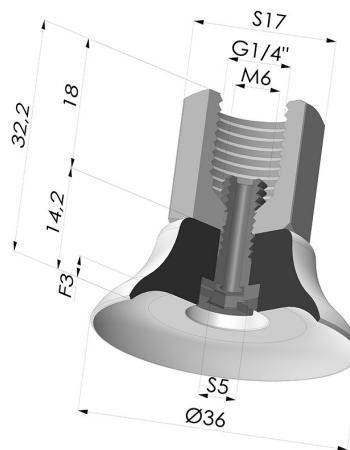

Référence déclinaison :

PFTF 35SLT 1/4

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

PFTF 35NI 1/4

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Ventouse plate série PFG Ø 36 mm

Référence produit : PFG 35-- A



Adaptateur - Femelle 1/4G - Femelle M6

Référence produit : ADA G1/4F M6F



Vis M6 - ØTête 11MM - L 17MM

Référence produit : SCR 20B M6M