



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Série :</b>                        | PJG           |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 9.5           |
| <b>Forme :</b>                        | 1.5 Soufflets |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 10.2 mm       |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | 4.5mm         |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 1.5 Soufflets |
| <b>Force horizontale :</b>            | 3.5 N         |
| <b>Force verticale :</b>              | 1.9 N         |
| <b>Flèche :</b>                       | 2.5 mm        |

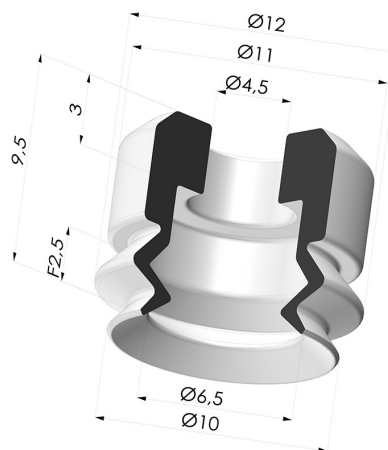

### Déclinaisons:



Référence déclinaison :

#### **PJG 10NI A**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

#### **PJG 10SLT A**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

### Guide des matières:

|  | Matière                                                        | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrile Noir (Shore SH50)                                      | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA  **                   | ✗                 |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produits associés:



### **Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M5**

Référence produit : ADA  
G1/8F M5F



### **Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M5**

Référence produit : ADA  
G1/8M M5F



### **Insert Démontable Mâle 1/8G**

Référence produit : FTM  
20 G1/8 PO



### **Insert Démontable Mâle M5**

Référence produit : FTM  
5A M5



### **Vis M5 - ØTête 8MM - L 9MM**

Référence produit : SCR  
15 M5M