


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	PJG
Hauteur (en mm) :	13
Forme :	1.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	20.5 mm
Diamètre de fût intérieur :	4.5mm
Nombre de soufflets :	1.5 Soufflets
Force horizontale :	13 N
Force verticale :	6.5 N
Flèche :	5 mm



Déclinaisons:

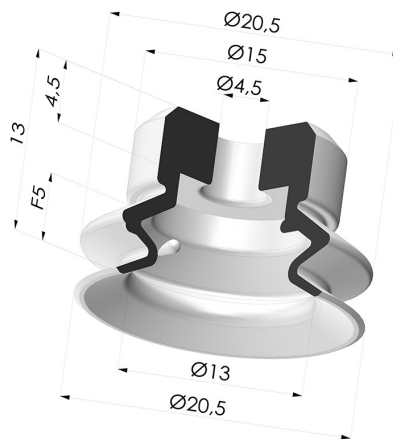

Référence déclinaison :

PJG 20NI A


- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

PJG 20SLT A

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

PJG 20UR A

- Couleur: Bleu
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Uréthane

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Uréthane Bleu (Shore SH60)	UR	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Adaptateur - Femelle
1/4G - Femelle M6

Référence produit : ADA
G1/4F M6F



**Adaptateur - Mâle
1/4G - Femelle M6**

Référence produit : ADA
G1/4M M6F



Adaptateur - Femelle
1/8G - Femelle M6

Référence produit : ADA
G1/8F M6F



**Adaptateur - Mâle
1/8G - Femelle M6**

Référence produit : ADA
G1/8M M6F



**Insert Démontable
Mâle 1/8G**

Référence produit : FTM
20 G1/8 PO



**Vis M5 - ØTête 11MM
- L 12MM**

Référence produit : SCR
20 M5M



**Vis M6 - ØTête 11MM
- L 17MM**

Référence produit : SCR
20B M6M