


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Série :</b>                        | PJG           |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 20.2          |
| <b>Forme :</b>                        | 1.5 Soufflets |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 50.5 mm       |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | 8 mm          |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 1.5 Soufflets |
| <b>Force horizontale :</b>            | 89 N          |
| <b>Force verticale :</b>              | 44.5 N        |
| <b>Flèche :</b>                       | 5 mm          |



### Déclinaisons:

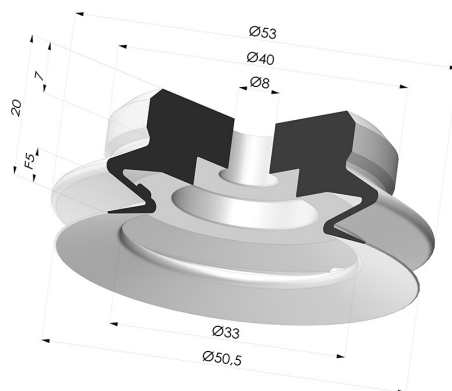

Référence déclinaison :

#### **PJG 50SLT A**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

#### **PJG 50NI A**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile

### Guide des matières:

|                                                                                     | Matière                                                                    | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire                                                                       | Test de migration |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | Silicone<br>Translucide<br>certification<br>alimentaire CE<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA <br>** | ✗                 |
|  | Nitrile Noir<br>(Shore SH50)                                               | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                                                                                               | ✗                 |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produits associés:



### **Adaptateur - Femelle 1/4G - Femelle M6**

Référence produit : ADA  
G1/4F M6F



### **Adaptateur - Mâle 1/4G - Femelle M6**

Référence produit : ADA  
G1/4M M6F



### **Adaptateur - Femelle 1/8G - Femelle M6**

Référence produit : ADA  
G1/8F M6F




### **Adaptateur - Mâle 1/8G - Femelle M6**

Référence produit : ADA  
G1/8M M6F




### **Insert Démontable Femelle 1/4G**

Référence produit : FTF  
50 G1/4



### **Insert Démontable Mâle 1/4G**

Référence produit : FTM  
50 G1/4




### **Insert Démontable Mâle 1/8G**

Référence produit : FTM  
50 G1/8



### **Vis M6 - ØTête 11MM - L 17MM**

Référence produit : SCR  
20B M6M



### **Vis M6 - ØTête 20MM - L 14MM**

Référence produit : SCR  
50 M6M



### **Insert Démontable Femelle 1/8G**

Référence produit : FTF  
50 G1/8