


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Série :</b>                        | 91            |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 51            |
| <b>Forme :</b>                        | 1.5 Soufflets |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 50 mm         |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | Mâle G3/8"    |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 1.5 Soufflets |
| <b>Force horizontale :</b>            | 82 N          |
| <b>Force verticale :</b>              | 41 N          |
| <b>Flèche :</b>                       | 19 mm         |



### Déclinaisons:

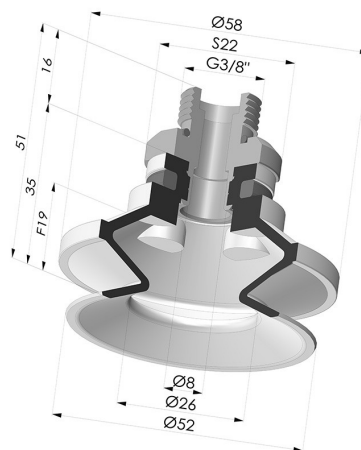

Référence déclinaison :

**91 50NI 38D-2**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

**91 50SL 38D-2**

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

**91 50SLT 38D-2**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

**91 50MNT 38D-2**

- Couleur: Bordeaux
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Matière non tâchante

### Guide des matières:

|  | Matière                                                        | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Nitrile Noir (Shore SH50)                                      | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |
|  | Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)       | SL   | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA **<br>✗               | A, B, D2          |
|  | Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓       | ✗                   | ✓✓✓                       | ✗                 | FDA **<br>✗               | ✗                 |
|  | Matière non tâchante Bordeaux (Shore SH60)                     | MNT  | -20/+160                   | ✓         | ✓                   | ✓✓✓                       | ✓✓✓               | ✗                         | ✗                 |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produits associés:



**Ventouse 1.5 Soufflets Série 91 Ø 50MM**

Référence produit : 91 50-- A



**Insert Démontable Mâle 3/8G**

Référence produit : 9G38-2