


INFORMATIONS TECHNIQUES

Gamme :	Ventouse
Catégorie :	À soufflets
Série :	92
Hauteur (en mm) :	29
Forme :	4.5 Soufflets
Diamètre de lèvre de contact :	20 mm
Diamètre de fût intérieur :	M5
Nombre de soufflets :	4.5 Soufflets
Force horizontale :	11.5 N
Force verticale :	6 N
Flèche :	13 mm



Déclinaisons:

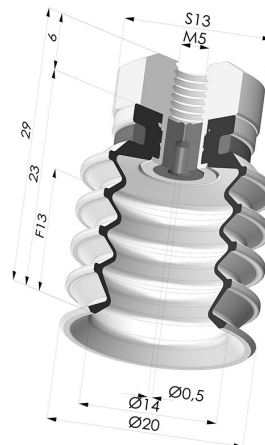

Référence déclinaison :
92 20NI FM5GIC

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH70
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :
92 20SL FM5GIC

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :
92 20SLT FM5GIC

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone

Guide des matières:

	Matière	Code	Résistance Températures C°	Souplesse	Résistance Abrasion	Résistance UV/Intempéries	Résistance huiles	Compatibilité Alimentaire	Test de migration
	Nitrile Noir (Shore SH70)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗ **	A, B, D2
	Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ✗ **	✗

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.


✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

** Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Produits associés:



Ventouse 4.5 Soufflets Série 92 Ø 20MM

Référence produit : 92 20-- A



Anneau de Renfort - Øext 17.5MM

Référence produit : A20



Insert Démontable Femelle M5 - avec Gicleur

Référence produit : 9PM5-2-GIC