

## INFORMATION TECHNIQUES

**Gamme :** Ventouse

**Catégorie :** À soufflets

**Série :** 96

**Hauteur ( en mm ) : 44.5**

**Forme :** 2.5 Soufflets

**Diamètre de lèvre de contact :** 35 mm


**Diamètre de fût intérieur :**      Femelle G1/8"

**Nombre de soufflets :** 2.5 Soufflets

**Force horizontale :** 42 N

**Force verticale :** 21 N

**Flèche :** 12.5 mm

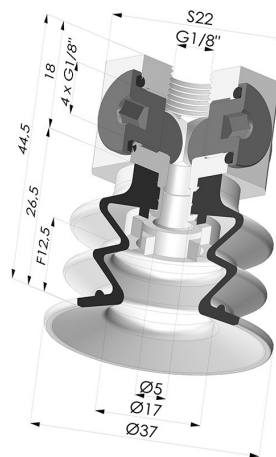

## Déclinaisons:



Référence déclinaison :

**96 35SL 18D-3-BD**

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

**96 35SLT 18D-3-BD**

- Couleur: Translucide
- certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :

96 35NI 18D-3-BD

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :

96 35NR 18D-3-BD

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel

## Guide des matières:

|                                                                                     | Matière                                                                    | Code | Résistance<br>Températures<br>C° | Souplesse | Résistance<br>Abrasion | Résistance<br>UV/Intempéries | Résistance<br>huiles | Compatibilité<br>Alimentaire                                                                       | Test de<br>migration |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Silicone Rouge<br>certification<br>alimentaire CE<br>(Shore SH60)          | SL   | -60/+250                         | ✓✓✓       | ✗                      | ✓✓✓                          | ✗                    | FDA<br>**<br> | A, B, D2             |
|  | Silicone<br>Translucide<br>certification<br>alimentaire CE<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                         | ✓✓✓       | ✗                      | ✓✓✓                          | ✗                    | FDA<br>**<br> | ✗                    |
|  | Nitrile Noir<br>(Shore SH50)                                               | NI   | -10/+80                          | ✓         | ✓                      | ✗                            | ✓✓                   | ✗                                                                                                  | ✗                    |
|  | Caoutchouc<br>naturel Gris<br>(Shore SH50)                                 | NR   | -20/+70                          | ✓✓✓       | ✓✓                     | ✗✗                           | ✗✗                   | ✗                                                                                                  | ✗                    |

Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font **IMPÉRATIVEMENT** lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.



Excellent



✓



Je vais l'✖




ommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Produits associés:



**Ventouse 2.5 Soufflets Série 96 Ø 35MM**

Référence produit : 96 35-- A



**Insert Démontable Femelle 1/8G - avec 5Sorties**

Référence produit : 9M18-3