


### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Gamme :</b>                        | Ventouse      |
| <b>Catégorie :</b>                    | À soufflets   |
| <b>Série :</b>                        | 96            |
| <b>Hauteur ( en mm ) :</b>            | 46.5          |
| <b>Forme :</b>                        | 2.5 Soufflets |
| <b>Diamètre de lèvre de contact :</b> | 52 mm         |
| <b>Diamètre de fût intérieur :</b>    | Femelle G1/8" |
| <b>Nombre de soufflets :</b>          | 2.5 Soufflets |
| <b>Force horizontale :</b>            | 92 N          |
| <b>Force verticale :</b>              | 46 N          |
| <b>Flèche :</b>                       | 19.5 mm       |



### Déclinaisons:

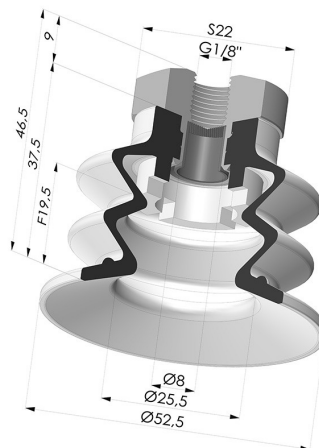

Référence déclinaison :  
**96 52SL 18D-2-F**

- Couleur: Rouge certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :  
**96 52SLT 18D-2-F**

- Couleur: Translucide certification alimentaire CE
- Dureté Shore: SH60
- Matière: Silicone



Référence déclinaison :  
**96 52NI 18D-2-F**

- Couleur: Noir
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Nitrile



Référence déclinaison :  
**96 52NR 18D-2-F**

- Couleur: Gris
- Dureté Shore: SH50
- Matière: Caoutchouc naturel

### Guide des matières:

|  | Matière                                                        | Code | Résistance Températures C° | Souplesse | Résistance Abrasion | Résistance UV/Intempéries | Résistance huiles | Compatibilité Alimentaire | Test de migration |
|--|----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|  | Silicone Rouge certification alimentaire CE (Shore SH60)       | SL   | -60/+250                   | ✓✓✓✓      | ✗                   | ✓✓✓✓                      | ✗                 | FDA ✎<br>**               | A, B, D2          |
|  | Silicone Translucide certification alimentaire CE (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                   | ✓✓✓✓      | ✗                   | ✓✓✓✓                      | ✗                 | FDA ✎<br>**               | ✗                 |
|  | Nitrile Noir (Shore SH50)                                      | NI   | -10/+80                    | ✓         | ✓                   | ✗                         | ✓✓                | ✗                         | ✗                 |
|  | Caoutchouc naturel Gris (Shore SH50)                           | NR   | -20/+70                    | ✓✓✓✓      | ✓✓                  | ✗✗                        | ✗✗                | ✗                         | ✗                 |


Les demandes d'attestations FDA et/ou CE se font IMPÉRATIVEMENT lors de la commande. Une demande ultérieure entraînera des frais supplémentaires. Afin de répondre aux attentes de nos clients industriels, NOVACOM dispose du plus grand panel de matières élastomères ou thermoplastiques. Nous pouvons également développer de nouvelles matières suivant un cahier des charges précis, afin de solutionner des applications spécifiques pour nos clients.

✓✓✓✓ Excellent | ✓✓ Bon | ✓ Faible | ✗ Mauvais | ✗✗ Non recommandé

\*Possibilité de demande d'attestation FDA et/ou CE sur diverses références à la commande, nous consulter.

\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certification contact alimentaire : (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Produits associés:**

### Ventouse 2.5 Soufflets Série 96 Ø 52MM

Référence produit : 96 52-- A



### Insert Démontable Femelle 1/8G - avec Filtre

Référence produit : 9G18-2-F