

INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma : Ventosa

Categoria : Piatte

Serie : PFG

Altezza (in mm) : 19

Forma : Piatta

Diametro labbro : 93.4 mm


Diametro del collo interno : Femmina G1/4"

Numero di soffietti : 0.5 soffietto

Forza orizzontale : 322 N

Forza verticale : 161 N

Corsa : 6 mm

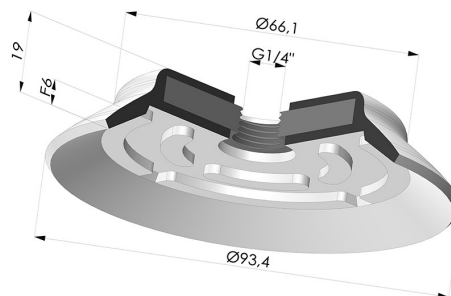

Varianti:



Riferimento variante:

PFG 95SLT F14

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

PFG 95NI F14

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile


Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	  **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


 Eccellente |
  Buona |
  Media |
  Bassa |
  Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR 177.2600

Prodotti correlati:


Ventosa Piatta Serie PFG Ø 93.4 mm

Riferimento prodotto: PFG 95-- A



Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: FTF 60 G1/4



Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: FTM 60 G1/4