



#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffietti   |
| <b>Serie :</b>                      | 8SC           |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 29            |
| <b>Forma :</b>                      | 2,5 soffietti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 50 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 18.5mm        |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 2,5 soffietti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 84 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 42 N          |
| <b>Corsa :</b>                      | 14 mm         |

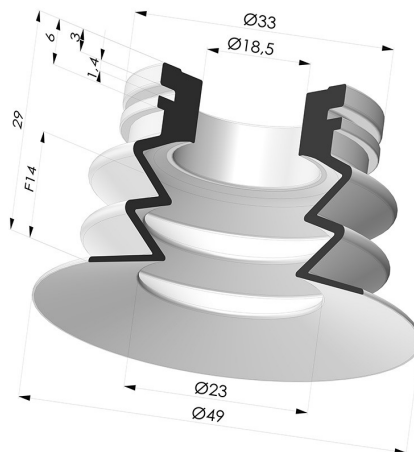

#### Varianti:



Riferimento variante:

**8SC-2 50SLDB A**

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile

#### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                                                            | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare                                                                        | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Silicone rilevabile Blu<br>Certificato alimentare CE<br>(Shore SH40) | SLDB   | -60/+250                    | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                     | ✗              | FDA <br>** | A, B, D2           |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR