


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa              |
| <b>Categoria :</b>                  | Ovali                |
| <b>Materiale :</b>                  | Nitrilo              |
| <b>Colore :</b>                     | Nero                 |
| <b>Serie :</b>                      | 4                    |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 10.7                 |
| <b>Forma :</b>                      | Ovale                |
| <b>Lunghezza :</b>                  | 24.5 mm              |
| <b>Larghezza :</b>                  | 16.6 mm              |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 2x3 mm               |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 0.5 soffietto        |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 13 N                 |
| <b>Forza verticale :</b>            | 6.5 N                |
| <b>Volume :</b>                     | 0.28 cm <sup>3</sup> |
| <b>Massa :</b>                      | 1.4 g                |
| <b>Corsa :</b>                      | 0.9 mm               |



#### Varianti:

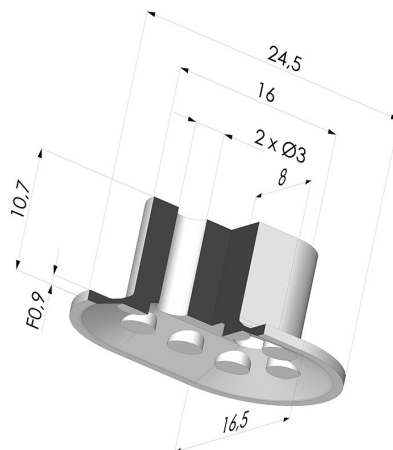

Riferimento variante:

- 40C 25NI A**
- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

#### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                 | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Nitrile Nero (Shore SH50) | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR