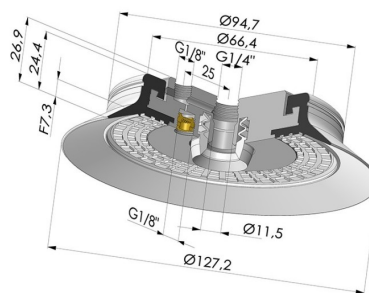



INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	6S
Altezza (in mm) :	26,9
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	127.2 mm
Diametro del collo interno :	Femmina G1/4"
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Forza orizzontale :	560 N
Forza verticale :	280 N
Corsa :	7 mm


Varianti:


Riferimento variante:

6S 130NR F14

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Gomma naturale Grigio (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗


Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato


*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:

Guarnizione a soffiaggio Serie TIG Ø 25 mm

Riferimento prodotto: TIG 25 17


Ventosa Piatte 6S 130NR A

Riferimento prodotto: 6S 130-- A


Inserto per ventosa 6S 130

Riferimento prodotto: INS 6S 130