


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa              |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffietti          |
| <b>Serie :</b>                      | 1                    |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 32                   |
| <b>Forma :</b>                      | 1,5 soffietti        |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 42 mm                |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 7 mm                 |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 1,5 soffietti        |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 58 N                 |
| <b>Forza verticale :</b>            | 29 N                 |
| <b>Volume :</b>                     | 9.74 cm <sup>3</sup> |
| <b>Massa :</b>                      | 15 g                 |
| <b>Corsa :</b>                      | 11 mm                |



### Varianti:

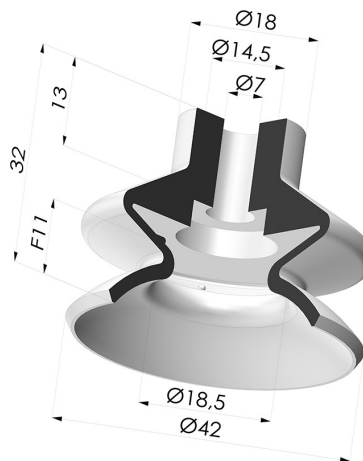

Riferimento variante:

**1 42MNT A**

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

**1 42PU A**

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Poliuretano



Riferimento variante:

**1 42SL A**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**1 42SLT A**


- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**1 42NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

**1 42NR A**

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                                    | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Antialone Bordeaux (Shore SH 60)                             | MNT    | -20/+160                    | ✓            | ✓                    | ✓✓✓                      | ✓✓✓✓           | ✗                        | ✗                  |
|  | Poliuretano Blu (Shore SH 60)                                | PU     | -20/+80                     | ✓            | ✓✓✓✓                 | ✓✓                       | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60)       | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                     | ✗              | FDA ✗<br>**              | A, B, D2           |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                     | ✗              | FDA ✗<br>**              | ✗                  |

|                                                                                   |                                          |    |         |     |    |    |    |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|---------|-----|----|----|----|---|---|
|   | Nitrile Nero<br>(Shore SH50)             | NI | -10/+80 | ✓   | ✓  | ✗  | ✓✓ | ✗ | ✗ |
|  | Gomma<br>naturale Grigio<br>(Shore SH50) | NR | -20/+70 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | ✗ |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:




### Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: D



### Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: E




### Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto:  
F14F6




### Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:  
F18F6



### Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: H



### Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: I



### Inserto Rivettato Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: L



### Inserto Rivettato Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: M



### Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:  
M14F6



### Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:  
M18F6




### Vite M5 - ØTesta 14MM - L 20.5MM

Riferimento prodotto: M5



### Vite M6 - ØTesta 14MM - L 20.5MM

Riferimento prodotto: M6



### Inserto Rivettato Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: R



### Inserto Rivettato Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: S



### Vite M8 - ØTesta 14MM - L 20MM

Riferimento prodotto:  
M8T14L20.5