


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	1
Altezza (in mm) :	33,5
Forma :	1,5 soffiatti
Diametro labbro :	52 mm
Diametro del collo interno :	8 mm
Numero di soffiatti :	1,5 soffiatti
Forza orizzontale :	94 N
Forza verticale :	47 N
Volume :	24.18 cm³
Massa :	15 g
Corsa :	14 mm



Varianti:

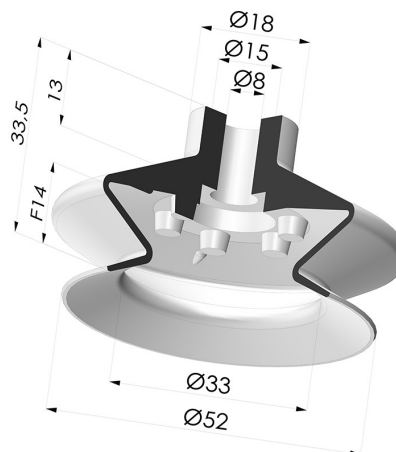

Riferimento variante:

1 53MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

1 53PU A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Poliuretano



Riferimento variante:

1 53SLT A


- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

1 53NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

1 53NR A


- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

1 53TPE A


- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Termoplastica



Riferimento variante:

1 53SLDB A

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:

1 53SLDB A SH60

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone rilevabile

Guida ai materiali:


	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Antialone Bordeaux (Shore SH 60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Blu (Shore SH 60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA ✗ **	✗

	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Gomma naturale Grigio (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone rilevabile Blu Certificato alimentare CE (Shore SH40)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicone rilevabile Blu Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


 Eccellente |
  Buona |
  Media |
  Bassa |
  Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:




Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: D



Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: E




Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
F14F6




Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
F18F6



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: H



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: I



Inserto Rivettato Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: L



Inserto Rivettato Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: M



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:
M14F6



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:
M18F6




Vite M5 - ØTesta 14MM - L 20.5MM

Riferimento prodotto: M5



Vite M6 - ØTesta 14MM - L 20.5MM

Riferimento prodotto: M6



Inserto Rivettato Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: R



Inserto Rivettato Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: S



Vite M8 - ØTesta 14MM - L 20MM

Riferimento prodotto:
M8T14L20.5