


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	2
Altezza (in mm) :	20.5
Forma :	2,5 soffiatti
Diametro labbro :	12 mm
Diametro del collo interno :	4 mm
Numero di soffiatti :	2,5 soffiatti
Forza orizzontale :	4.8 N
Forza verticale :	2.4 N
Volume :	0.54 cm ³
Massa :	1.10 g
Corsa :	8 mm



Varianti:

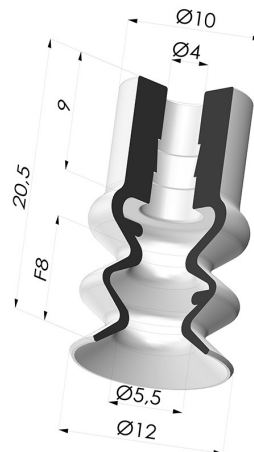

Riferimento variante:

2 12MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:

2 12PU A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Poliuretano



Riferimento variante:

2 12SL A

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

2 12SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

2 12SLV A

- Colore: Verde Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

2 12NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

2 12NR A

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

2 12SLBLEU A SH30

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

2 12SLDB A

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile

Guida ai materiali:


	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
--	-----------	--------	-----------------------------	--------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	--------------------

	Antialone Bordeaux (Shore SH 60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓✓	✗	✗
	Poliuretano Blu (Shore SH 60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗
	Silicone Verde Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Gomma naturale Grigio (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silicone Blu Certificato alimentare CE (Shore SH30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Silicone rilevabile Blu Certificato alimentare CE (Shore SH40)	SLDB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:




Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: B




Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: C




Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: F



Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto: F14F6




Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto: F18F6




Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: G



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: M14F6



Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto: M18F6



Inserto a resca Maschio M6

Riferimento prodotto: M6C



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto: M5C --