



### INFORMAZIONI TECNICHE

**Gamma :** Ventosa  
**Categoria :** Ovali  
**Serie :** 4V  
**Altezza (in mm) :** 12  
**Forma :** Ovale  
**Diametro del collo interno :** 5 mm  
**Numero di soffietti :** 0.5 soffietto  
**Forza orizzontale :** 11.76 N  
**Forza verticale :** 5.88 N  
**Volume :** 0.33 cm<sup>3</sup>  
**Massa :** 1.5 g  
**Corsa :** 2 mm

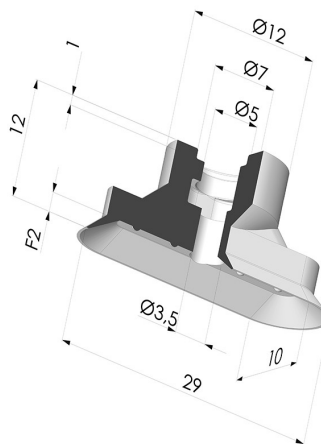

### Varianti:



Riferimento variante:

**4V 30NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

**4V 30SLT A**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**4V 30MNT A**

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone per plasturgia

### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                                                    | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare                                                                        | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Nitrile Nero (Shore SH70)                                    | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                                                                                               | ✗                  |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA <br>** | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



### **Inserto a resca Femmina G1/4"**

Riferimento prodotto:  
F14CV



### **Inserto a resca Femmina G1/8"**

Riferimento prodotto:  
F18CV



### **Inserto a resca Maschio G1/8"**

Riferimento prodotto:  
M18CV



### **Inserto a resca Maschio M5**

Riferimento prodotto:  
M5CV



### **Collari a due Orecchie Ø 11-13MM**

Riferimento prodotto:  
CO 1113