


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	5
Altezza (in mm) :	11.5
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	18 mm
Diametro del collo interno :	4 mm
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Forza orizzontale :	11.56 N
Forza verticale :	5.78 N
Corsa :	2mm



Varianti:

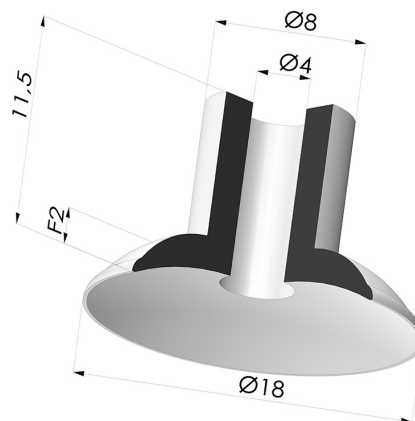

Riferimento variante:

5 18CN A

- Colore: Marrone Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

5 18SLB A

- Colore: Bianco Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

5 18SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

5 18NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone Bianco Certificato alimentare CE (Shore SH40)	SLB	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:

**Inserto a rescia Maschio
M5**

Riferimento prodotto: 9MM5



**Inserto a resca Femmina
G1/8"**

Riferimento prodotto:
F18C12L20



**Inserto a resca Maschio
G1/8"**

Riferimento prodotto:
M18C12L20



**Vite M4 - ØTesta 8MM - L
16.5MM**

Riferimento prodotto:
M4T8L16.5