


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | Piatte        |
| <b>Serie :</b>                      | 5             |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 12            |
| <b>Forma :</b>                      | Piatta        |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 20 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 4 mm          |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 0.5 soffietto |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 14.28 N       |
| <b>Forza verticale :</b>            | 7.14 N        |
| <b>Corsa :</b>                      | 3mm           |



### Varianti:

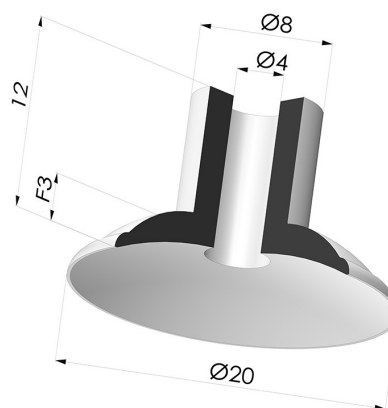

Riferimento variante:

#### 5 20SLB A

- Colore: Bianco Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

#### 5 20CN A

- Colore: Marrone Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:

#### 5 20NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

#### 5 20SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                                    | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Bianco Certificato alimentare CE (Shore SH40)       | SLB    | -60/+250                    | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                     | ✗              | FDA **<br>✗              | A, B, D2           |
|  | Nitrile Nero (Shore SH50)                                    | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                     | ✗              | FDA **<br>✗              | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

**Prodotti correlati:**

## Inserto a rescia Maschio M5

Riferimento prodotto: 9MM5



**Inserto a resca Femmina  
G1/8"**

Riferimento prodotto:  
F18C12L20



**Inserto a resca Maschio  
G1/8"**

Riferimento prodotto:  
M18C12L20



**Vite M4 - ØTesta 8MM - L  
16.5MM**

Riferimento prodotto:  
M4T8L16.5