


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	7
Altezza (in mm) :	20.5
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	40 mm
Diametro del collo interno :	8 mm
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Forza orizzontale :	57 N
Forza verticale :	28.5 N
Corsa :	1.5 mm



Varianti:

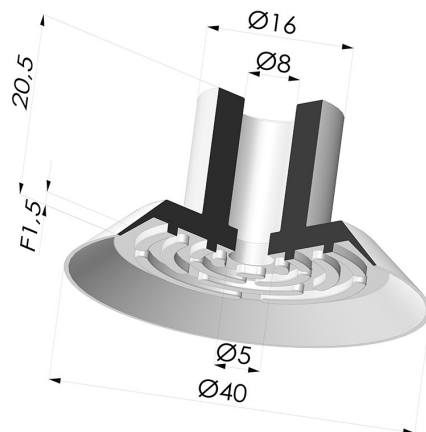

Riferimento variante:
7 40CN A

- Colore: Marrone Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Gomma naturale



Riferimento variante:
7 40SLDB A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:
7 40MNT A

- Colore: Bordeaux
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Antialone



Riferimento variante:
7 40SLN A AS

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:
7 40NI A

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:
7 40SLT A

- Colore: Trasparente
- Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:


	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Silicone rilevabile Blu (Shore SH40)	SLDBLEU	60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA  **	✗
	Antialone Bordeaux (Shore SH 60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silicone Nero (Shore SH 60)	SLN	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✗	✗
	Nitrile Nero (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250					FDA ** 	
--	--	-----	----------	--	--	--	--	---------------	--

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


Eccellente |
 Buona |
 Media |
 Bassa |
 Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:




Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: D




Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: E



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: H



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: I