


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	Piatte
Serie :	7
Altezza (in mm) :	18.5
Forma :	Piatta
Diametro labbro :	32.5 mm
Diametro del collo interno :	6 mm
Numero di soffietti :	0.5 soffietto
Forza orizzontale :	36 N
Forza verticale :	18 N
Corsa :	3.5 mm



Varianti:

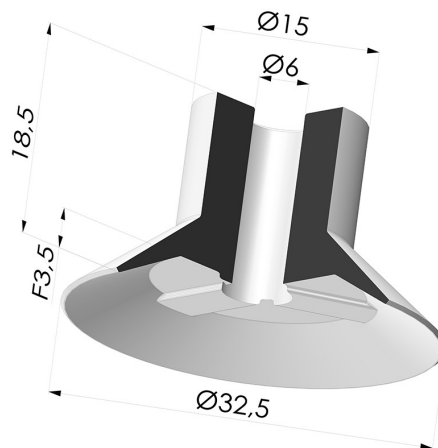

Riferimento variante:

70A 34PU A

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Poliuretano

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Poliuretano Blu (Shore SH 60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente |
 ✓✓ Buona |
 ✓ Media |
 ✗ Bassa |
 ✗✗ Non raccomandato
 *È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.
 ** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:



Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: F18C12L22.5



Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: M18C12L22.5



Inserto a resca Maschio M5

Riferimento prodotto: M5C12