


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | Piatte        |
| <b>Serie :</b>                      | 70P           |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 30            |
| <b>Forma :</b>                      | Piatta        |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 20 mm         |
| <b>Diametro alto :</b>              | 9 mm          |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 9 mm          |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 0.5 soffietto |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 14 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 7 N           |
| <b>Corsa :</b>                      | 9 mm          |



#### Varianti:

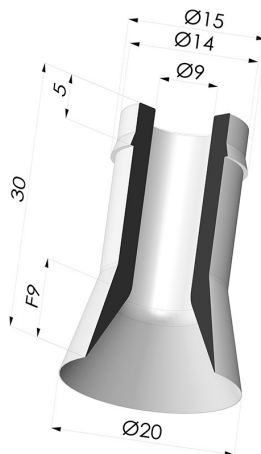

Riferimento variante:

#### 70P 20SLT A

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone

#### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                                   | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH40) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA ✗<br>**              | A, B, D2           |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

#### Prodotti correlati:




#### Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: D




#### Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: E



#### Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: H



#### Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: I