


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffietti   |
| <b>Serie :</b>                      | 8             |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 44.5          |
| <b>Forma :</b>                      | 2,5 soffietti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 36 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 7mm           |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 2,5 soffietti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 42 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 21 N          |
| <b>Corsa :</b>                      | 17 mm         |



#### Varianti:

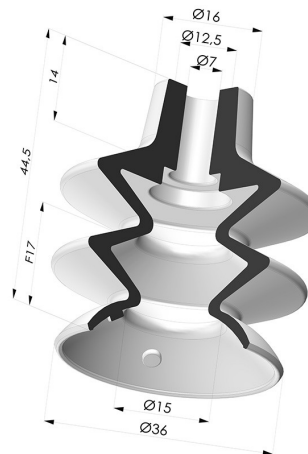

Riferimento variante:

**80A 36SLV A**

- Colore: Verde Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**80A 36NI A**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile

#### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                                                    | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare                                                                        | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Silicone Verde<br>Certificato alimentare CE<br>(Shore SH 60) | SLV    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA <br>** | ✗                  |
|  | Nitrile Nero<br>(Shore SH50)                                 | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                                                                                               | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:




### Inserto a resca Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: D



### Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: E




### Adattatore - Femmina G1/4" - Femmina M6

Riferimento prodotto:  
F14F6



### Adattatore - Femmina G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:  
F18F6



### Inserto a resca Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: H



### Inserto a resca Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: I



### Inserto Rivettato Femmina G1/4"

Riferimento prodotto: L



### Inserto Rivettato Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: M



### Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:  
M14F6



### Adattatore - Maschio G1/8" - Femmina M6

Riferimento prodotto:  
M18F6



### Vite M5 - ØTesta 14MM - L 20.5MM

Riferimento prodotto: M5



### Vite M6 - ØTesta 14MM - L 20.5MM

Riferimento prodotto: M6



### Inserto Rivettato Femmina G1/8"

Riferimento prodotto: R



### Inserto Rivettato Maschio G1/8"

Riferimento prodotto: S



### Vite M8 - ØTesta 14MM - L 20MM

Riferimento prodotto:  
M8T14L20.5