


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffiatti   |
| <b>Serie :</b>                      | 8             |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 38            |
| <b>Forma :</b>                      | 4,5 soffiatti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 39 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 14mm          |
| <b>Numero di soffiatti :</b>        | 4,5 soffiatti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 50 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 25 N          |
| <b>Corsa :</b>                      | 22 mm         |



#### Varianti:

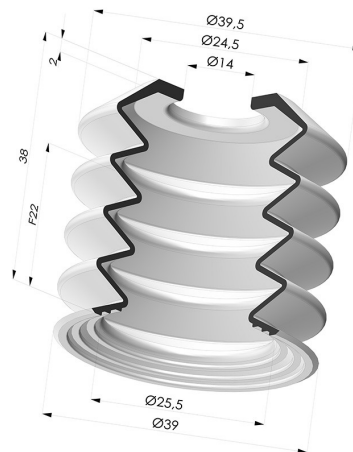

Riferimento variante:  
**82 40SL A**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone




Riferimento variante:  
**82 40SLT A SH40**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**82 40SLBLEU A SH30**

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**82 40SLDB A**

- Colore: Blu
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:  
**82 40SLDG A**

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile

#### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                                                   | Codice  | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH40)       | SL      | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA **                   | ✗                  |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH40) | SLT     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA **                   | A, B, D2           |
|  | Silicone rilevabile Blu (Shore SH40)                        | SLDBLEU | 60/+250                     | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA **                   | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |



Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



### Adattatore - Maschio G1/4" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:  
M14T27L13




### Vite 1/8G - ØTesta 25MM - L 11MM

Riferimento prodotto:  
M18T25L11



### Adattatore - Maschio G3/8" - Femmina G1/8"

Riferimento prodotto:  
M38T27L13



### Inserto a resca per Serie 7 e 8

Riferimento prodotto: INS  
25X9X8 DET