


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffiatti   |
| <b>Serie :</b>                      | 8             |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 38            |
| <b>Forma :</b>                      | 4,5 soffiatti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 40 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | 14mm          |
| <b>Numero di soffiatti :</b>        | 4,5 soffiatti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 57 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 29 N          |
| <b>Corsa :</b>                      | 22 mm         |



#### Varianti:

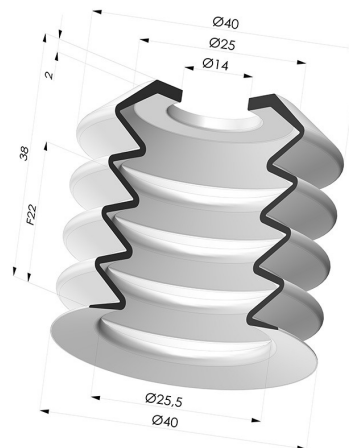

Riferimento variante:  
**82L 40NI A**

- Colore: Nero
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:  
**82L 40SL A**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**82L 40SLBLEU ASH30**

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH30
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**82L 40SLDR A**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:  
**82L 40SLDB A**

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile




Riferimento variante:  
**82L 40SLDG A**

- Colore: Grigio Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH40
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:  
**82L 40SLDR A SH25**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH25
- Materiale: Silicone rilevabile



Riferimento variante:  
**82L 40SLDB A SH25**

- Colore: Blu Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH25
- Materiale: Silicone rilevabile

#### Guida ai materiali:

|  | Materiale                                                        | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|--|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH40)            | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA **                   | ✗                  |
|  | Silicone Blu Certificato alimentare CE (Shore SH30)              | SLBLEU | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA **                   | A, B, D2           |
|  | Silicone rilevabile Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH40) | SLDR   | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA **                   | ✗                  |

