


INFORMAZIONI TECNICHE

Gamma :	Ventosa
Categoria :	A soffiatti
Serie :	92
Altezza (in mm) :	46.5
Forma :	4,5 soffiatti
Diametro labbro :	30 mm
Diametro del collo interno :	Maschio G1/4"
Numero di soffiatti :	4,5 soffiatti
Forza orizzontale :	29 N
Forza verticale :	14.5 N
Corsa :	17 mm



Varianti:

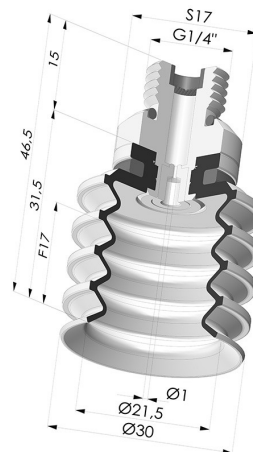

Riferimento variante:

92 30NI 14D-2-GIC

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH70
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

92 30SL 14D-2-GIC

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

92 30SLT 14D-2-GIC

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

Guida ai materiali:

	Materiale	Codice	Resistenza temperatura (°C)	Flessibilità	Resistenza abrasione	Resistenza UV/Intemperie	Resistenza oli	Compatibilità alimentare	Test di migrazione
	Nitrile Nero (Shore SH70)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	A, B, D2
	Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** ✗	✗

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Prodotti correlati:

Ventosa 4.5 Soffietti Serie 92 Ø 30MM

Riferimento prodotto: 92 30-- A



Anello di Rinforzo - Øest 26.6MM

Riferimento prodotto: A30



Inserto a resca Maschio G1/4" - con foro calibrato

Riferimento prodotto: 9M14-2-GIC