


**INFORMAZIONI TECNICHE**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffiatti   |
| <b>Serie :</b>                      | 92            |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 50            |
| <b>Forma :</b>                      | 4,5 soffiatti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 40 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | Femmina G1/8" |
| <b>Numero di soffiatti :</b>        | 4,5 soffiatti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 51 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 25.5 N        |
| <b>Corsa :</b>                      | 25 mm         |



**Varianti:**

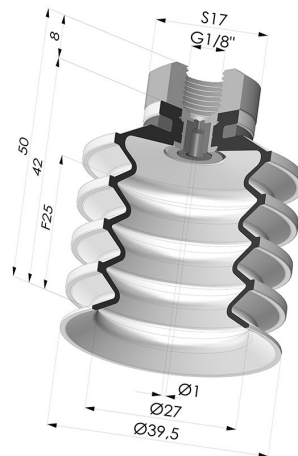

Riferimento variante:  
**92 40SL 18D-2-GIC**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**92 40SLT 18D-2-GIC**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**92 40NI 18D-2-GIC**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile


**Guida ai materiali:**

|                                                                                     | Materiale                                                          | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Rosso<br>Certificato alimentare CE<br>(Shore SH 60)       | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA **<br>✗              | A, B, D2           |
|  | Silicone Trasparente<br>Certificato alimentare CE<br>(Shore SH 60) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA **<br>✗              | ✗                  |
|  | Nitrile Nero<br>(Shore SH50)                                       | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.


 Eccellente | 
  Buona | 
  Media | 
  Bassa | 
  Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



### **Ventosa 4.5 Soffietti Serie 92 Ø 40MM**

Riferimento prodotto: 92 40-- A



### **Anello di Rinforzo - Øest 35.8MM**

Riferimento prodotto: A40



### **Inserto a resca Femmina G1/8" - con foro calibrato**

Riferimento prodotto: 9M18-2-GIC