


**INFORMAZIONI TECNICHE**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffiatti   |
| <b>Serie :</b>                      | 96            |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 52.5          |
| <b>Forma :</b>                      | 2,5 soffiatti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 52 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | Maschio G1/4" |
| <b>Numero di soffiatti :</b>        | 2,5 soffiatti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 92 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 46 N          |
| <b>Corsa :</b>                      | 19.5 mm       |



**Varianti:**

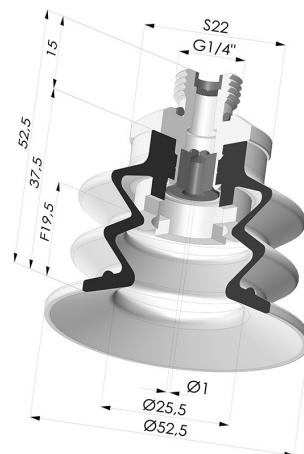

Riferimento variante:  
**96 52SL 14D-2-GIC**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**96 52SLT 14D-2-GIC**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:  
**96 52NI 14D-2-GIC**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:  
**96 52NR 14D-2-GIC**

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale


**Guida ai materiali:**

|                                                                                     | Materiale                                                    | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60)       | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA **<br>✗              | A, B, D2           |
|  | Silicone Trasparente Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA **<br>✗              | ✗                  |
|  | Nitrile Nero (Shore SH50)                                    | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                        | ✗                  |
|  | Gomma naturale Grigio (Shore SH50)                           | NR     | -20/+70                     | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                       | ✗✗             | ✗                        | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato  
 \*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.  
 \*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



**Ventosa 2.5 Soffietti Serie 96 Ø 52MM**

Riferimento prodotto: 96 52-- A



**Inserto a resca Maschio G1/4" - con foro calibrato**

Riferimento prodotto: 9G14-2-GIC