


### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffiatti   |
| <b>Serie :</b>                      | 96            |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 53.5          |
| <b>Forma :</b>                      | 2,5 soffiatti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 52 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | Maschio G3/8" |
| <b>Numero di soffiatti :</b>        | 2,5 soffiatti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 92 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 46 N          |
| <b>Corsa :</b>                      | 19.5 mm       |



### Varianti:

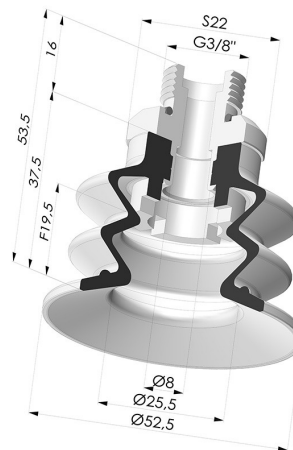

Riferimento variante:

**96 52SL 38D-2**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**96 52SLT 38D-2**

- Colore: Trasparente Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone



Riferimento variante:

**96 52NI 38D-2**

- Colore: Nero
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Nitrile



Riferimento variante:

**96 52NR 38D-2**

- Colore: Grigio
- Durezza Shore: SH50
- Materiale: Gomma naturale

### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                                                          | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare                                                                        | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Silicone Rosso<br>Certificato alimentare CE<br>(Shore SH 60)       | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA <br>** | A, B, D2           |
|  | Silicone Trasparente<br>Certificato alimentare CE<br>(Shore SH 60) | SLT    | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA <br>** | ✗                  |
|  | Nitrile Nero<br>(Shore SH50)                                       | NI     | -10/+80                     | ✓            | ✓                    | ✗                        | ✓✓             | ✗                                                                                               | ✗                  |
|  | Gomma naturale Grigio<br>(Shore SH50)                              | NR     | -20/+70                     | ✓✓✓          | ✓✓                   | ✗✗                       | ✗✗             | ✗                                                                                               | ✗                  |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate OBBLIGATORIAMENTE al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.



Eccellente |



Buona |



Media |



Bassa |




Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Prodotti correlati:



**Ventosa 2.5 Soffietti Serie 96 Ø 52MM**

Riferimento prodotto: 96 52-- A



**Inserto a resca Maschio G3/8"**

Riferimento prodotto: 9G38-2