

GAMA DE VENTOSAS

NOVACOM desarrolla y produce una amplia gama de ventosas: planas y con fuelles, ovaladas y formas rectangulares... Más de **5000** referencias son Disponible en diversos materiales (caucho natural, nitrilo, silicona alimentaria, vinilo...). La gama también incluye Racores y accesorios para un sistema de vacío completo.




2026



01 | Planas



SERIE 5 - $\varnothing$ 7 a 87 mm



SERIE 6 - $\varnothing$ 127,2 mm



SERIE 7 - $\varnothing$ 9 a 78,5 mm
 SERIE 70S - $\varnothing$ 15 a 25 mm
 SERIE 7R - $\varnothing$ 32 a 127 mm
 SERIE 70P - $\varnothing$ 20 a 33 mm
 SERIE 7FP - $\varnothing$ 59,5 mm

SERIE 7PH - $\varnothing$ 12 a 25 mm
 SERIE 7SC - $\varnothing$ 20 mm
 SERIE 7SB - $\varnothing$ 8 a 125,5 mm
 SERIE 7SP - $\varnothing$ 17 a 43 mm




SERIE 9 - $\varnothing$ 5 a 51 mm



SERIE 90 - $\varnothing$ 16,5 a 150 mm




SERIE 94 - $\varnothing$ 100 mm

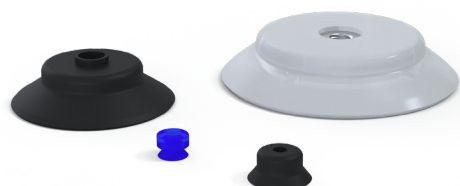

SERIE PFG - $\varnothing$ 4 a 225 mm



SERIE PFTF - $\varnothing$ 21 a 225 mm

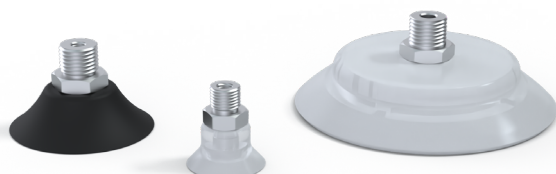

SERIE PFTM - $\varnothing$ 4 a 93,4 mm




SERIE PFYK - $\varnothing$ 116,5 a 225 mm



SERIE VPC - $\varnothing$ 7,6 a 95,4 mm

02 | 1,5 fuelles

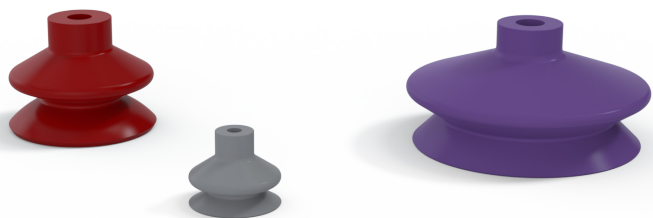

SERIE I - $\varnothing$ 5 a 85 mm



SERIE 8 - $\varnothing$ 7 a 72 mm
 SERIE 8A - $\varnothing$ 30 a 49 mm
 SERIE 8C - $\varnothing$ 31 mm
 SERIE 8R - $\varnothing$ 32 a 114 mm
 SERIE 8SB - $\varnothing$ 8 a 125 mm

SERIE 8SB SPF - $\varnothing$ 75 a 129 mm
 SERIE 8ISB - $\varnothing$ 20 a 40 mm
 SERIE 8SC I - $\varnothing$ 30 mm
 SERIE 8SP - $\varnothing$ 22,5 a 33 mm



SERIE 9I - $\varnothing$ 6 a 159,5 mm



SERIE AR VF- $\varnothing$ 43 y 56 mm



SERIE PBG - $\varnothing$ 11 a 154,1 mm



SERIE PJG - $\varnothing$ 6,5 a 50,5 mm



SERIE VCS I - $\varnothing$ 13,2 a 57 mm

03 | 2,5 fuelles



SERIE 2 - $\varnothing$ 5 a 85,8 mm




SERIE 8 - $\varnothing$ 4 a 118 mm
SERIE 8B - $\varnothing$ 30 a 50 mm
SERIE 8M - $\varnothing$ 11,8 a 25 mm

SERIE 8SC - $\varnothing$ 30 a 50 mm
SERIE 8TR - $\varnothing$ 18,1 mm




SERIE 96 - $\varnothing$ 15,8 a 52,5 mm

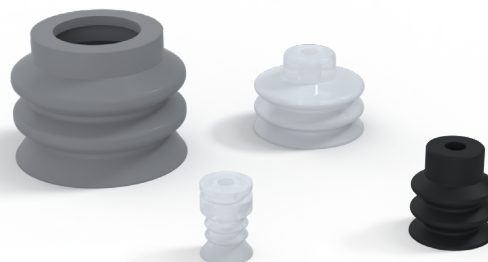


SERIE AR VF - $\varnothing$ 12 a 45 mm

SERIE VCS 2 - $\varnothing$ 22,5 a 32,5 mm

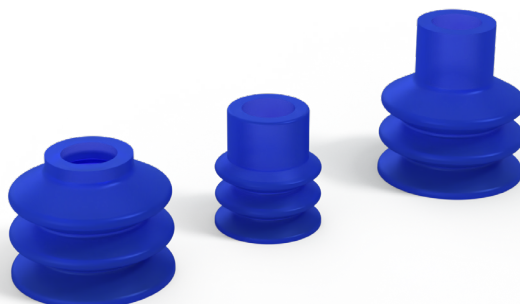

04 | 3,5 fuelles



SERIE 8 - $\varnothing$ 12 a 45 mm
SERIE 82SB - $\varnothing$ 30 mm

05 | Multiple fuelles




SERIE 8 - $\varnothing$ 24,5 a 49,8 mm



SERIE 92 - $\varnothing$ 20 a 50 mm
SERIE 92-2 - $\varnothing$ 48,3 mm

SERIE 95 - $\varnothing$ 41 mm
SERIE 95-2 - $\varnothing$ 31 a 51 mm

06 | Oblongas

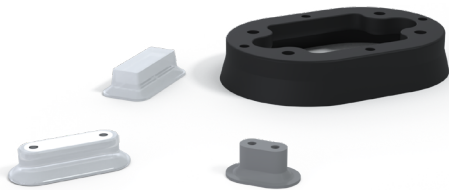

SERIE 4 - L. 14,5 a 97 mm




SERIE 4B0 - L. 86 mm




SERIE 4PA - L. 59,7 a 190 mm



SERIE 4R - L. 72 a 140 mm

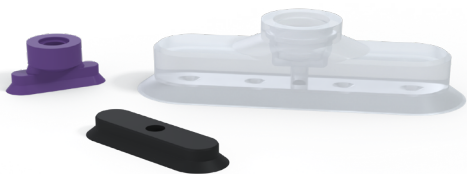


SERIE 4V- L. 10,5 a 102 mm

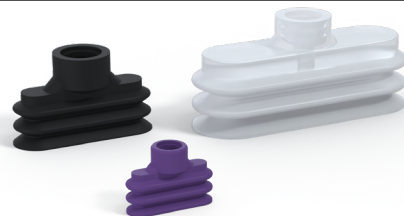

SERIE 4VS- L. 25 a 75 mm




SERIE PFG- L. 4 a 7,4 mm

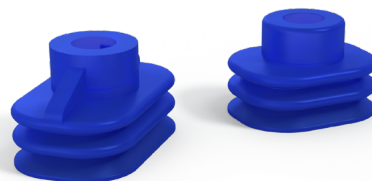


SERIE VCSO- L. 35 a 45,5 mm

07 | Rectangulares

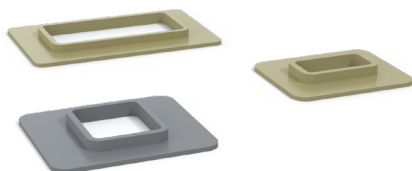


SERIE 4F - L. 47 a 74 mm

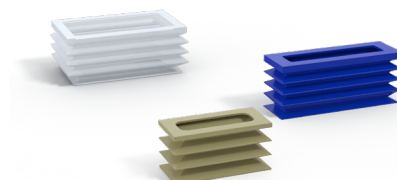


SERIE 4P - L. 52 a 74 mm


08 | Especificas

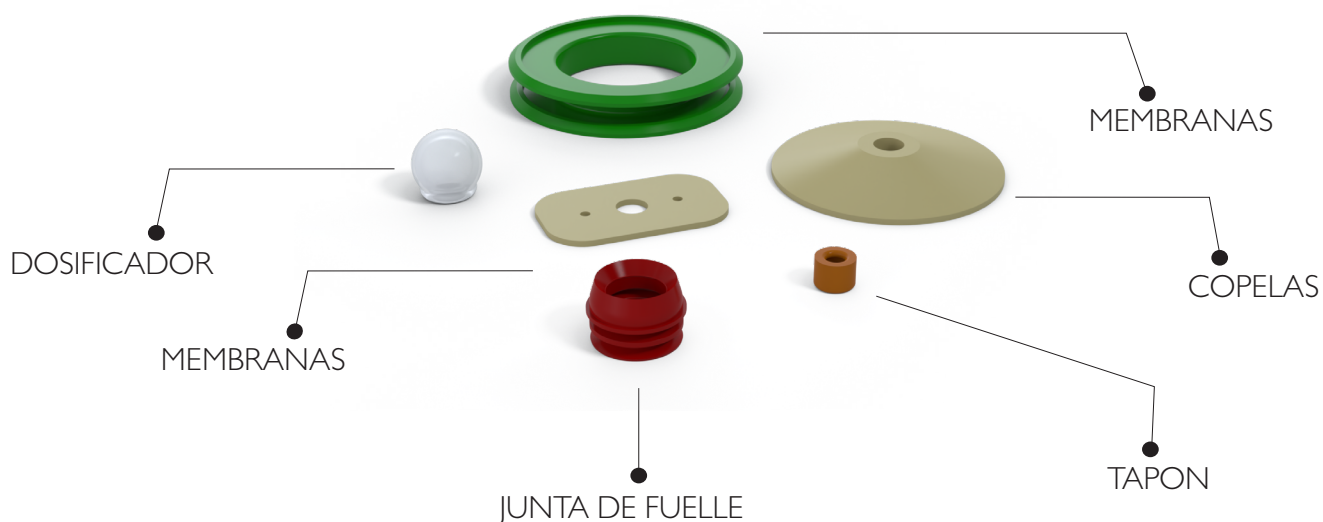

09 | Accesorios

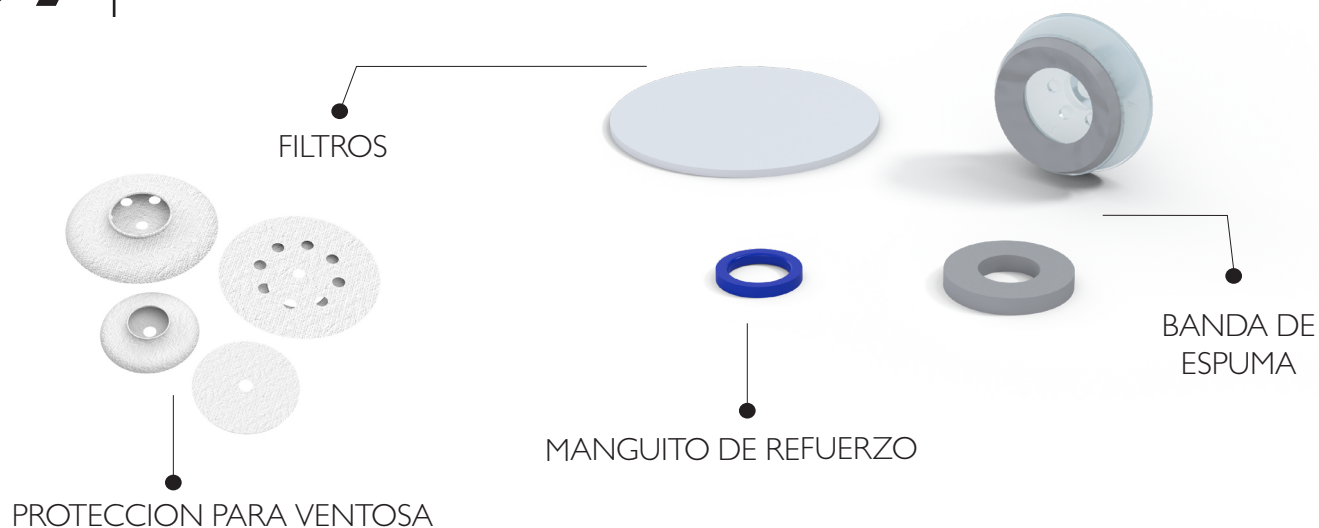

10 | Insertos

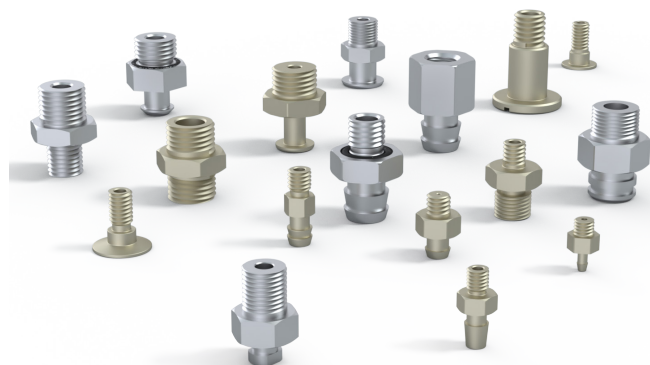

Conexiones disponibles

- M5
- M6
- M8
- M10
- M12
- G1/4"
- G1/8"
- G3/8"

Materiales

- Aluminio
- Latón
- Latón niquelado
- Acero inoxidable
- Acero galvanizado

CÓDIGO	MATERIAL	COLOR	DUREZA (+/- 5)	FLEXIBILIDAD	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	RESISTENCIA A LA TEMPERATURA C°	RESISTENCIA A LA INTemperie - UV	RESISTENCIA AL ÓLEO	SEGURIDAD ALIMENTICIA	SERIE DE VENTOSAS	PRUEBA DE MIGRACIÓN	AMBIENTE
NI	Nitrilo		50 o 70			-10/+80		 		1-2-4-5-7-8 9-PBG-PFG PJG-VPC		Estándar
NR	Caucho natural		50	  	 	-20/+70	 	 		1-2-6-7-8-9		Embalaje/impresión
CN	Caucho natural		35	  	 	-20/+70	 	 	FDA**	2-4-5-7-8		Embalaje/impresión
CNB	Caucho natural		50	  	 	-20/+70	 	 		8		Embalaje/impresión
CN	Caucho natural		40	  	 	-20/+70	 	 		7		Embalaje/impresión
PARA	Caucho natural		60	  	 	-20/+70	 	 		7-8		Embalaje/impresión
PARA	Caucho natural		40	  	 	-20/+70	 	 		5-7-8		Embalaje/impresión
SL	Silicona*		40 o 60	  		-60/+250	  		FDA  **	1-2-8		Estándar
SLRV	Silicona*		40 o 60	  		-60/+250	  		FDA  **	7-8-9		Estándar
SLV	Silicona*		60	  		-60/+250	  		FDA  **	1-2-7-8		Estándar
SLB	Silicona*		20 o 40	  		-60/+250	  		FDA  **	4-5-7-8	SH40 :  Otros : 	Cosméticos
SLBLEU	Silicona*		30	  		-60/+250	  		FDA  **	1-2-4BO-7-8		Embalaje
SLBLEU	Silicona*		50 o 60	  		-60/+250	  		FDA  **	1-2-PFG		Embalaje
SLG	Silicona*		40	  		-60/+250	  		FDA**	COUP - 8		Embalaje
SLT	Silicona*		40 o 60	  		-60/+250	  		FDA  **	1-2-4-5 -6-7-8 9-PBG-PFG PJG-VPC	SH40 :  Otros : 	Estándar
SLDB	Silicona detectable*		25, 40 o 60	  		-60/+250	  		FDA  **	1-2-8-9	SH25, SH40 :  Otros : 	Procesamiento de alimentos
SLDR	Silicona detectable*		25 o 40	  		-60/+250	  		 **	8	SH25 :  Otros : 	Procesamiento de alimentos
SLDG	Silicona detectable*		40 o 60	  		-60/+250	  		FDA  **	1-2-8		Procesamiento de alimentos
MNT	Material sin marcas		40			-20/+160	  	  		VPC-1-2-4V-9		Plástica
UR	Uretano		50		  	-20/+80	 	 		PBG-PFG-PJG		Estándar
PU	Poliuretano		60		  	-20/+80	 	 		1-2-7-8-9		Estándar
EPDM	Etileno propileno dieno		40		 	-40/+110	  			1-2-4-7-8		Húmedo Químico

   Excelente   Bien  Promedio  Bajo   No recomendado

* Posibilidad de solicitar certificación FDA y/o CE sobre diversas referencias, consúltenos.

** Certificación de contacto con alimentos: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR § 177.2600

12 | Termoplástico - Materiales

CÓDIGO	MATERIAL	COLOR	DUREZA (+/- 5)	FLEXIBILIDAD	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	RESISTENCIA A LA TEMPERATURA C°	RESISTENCIA A LA INTEMPERIE - UV	RESISTENCIA AL ÓLEO	SEGURIDAD ALIMENTICIA	SERIE DE VENTOSAS	PRUEBA DE MIGRACIÓN	AMBIENTE
TPE	Termoplástico*		50	 	  	-20/+80		 	FDA  ***	1-2-7-8		Estándar/ Procesamiento de alimentos
TPU	Polyurethane termoplástico		70		  	-20/+80		 		8-9		Estándar
TPUB	Polyurethane termoplástico		70		  	-20/+80		 		7SB-8SB		Estándar
VI	Vinilo		50	 	 	-30/+65				VC		Embalaje
PVC	Polyvinyl chloride		70	 	 	-20/+80			 **	VM		Estándar

 Excelente
  Bien
  Promedio
  Bajo
  No recomendado

* Posibilidad de solicitar certificación FDA y/o CE sobre diversas referencias, consúltenos.

** Certificación de contacto con alimentos: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR § 177.2600

*** Certificación para el contacto con alimentos: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

MÁS INFORMACIÓN

Los certificados FDA y/o CE deben solicitarse en el mismo momento de realizar el pedido. NOVACOM dispone de una amplia gama de elastómeros y materiales termoplásticos para responder plenamente a las expectativas de nuestros clientes industriales. También podemos desarrollar nuevos materiales según especificaciones elaboradas.



Encuéntrenos en /Novacom International  

Contáctenos: info@novacom-grp.com

www.novacom-vacio.es

Z.A. Sars et Rosières • 30 rue de l'Épau, 59230 ROSULT - Francia • Teléfono : +33 (0)3 27 30 53 53

NOVACOM • Todos los derechos reservados • Fotografías no contractuales • No tirar en la vía pública • FR57 381 120 484 • RCS Valenciennes