


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer    |
| <b>Kategorie :</b>            | Flach          |
| <b>Serie :</b>                | 5              |
| <b>Höhe :</b>                 | 8              |
| <b>Form :</b>                 | Flach          |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 25 mm          |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 6 mm           |
| <b>Balgen :</b>               | 0.5 Faltenbalg |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 22.31 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 11.15 N        |
| <b>Federweg :</b>             | 4mm            |



### Varianten:

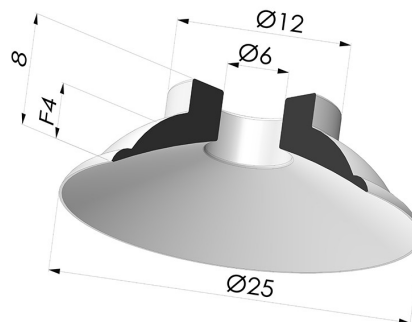

Variantenreferenz:  
**5 25CN A**

- Farbe: Braun
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:  
**5 25NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril



Variantenreferenz:  
**5 25SLB A**

- Farbe: Weiss (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:  
**5 25SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                              | Code | Temperatur beständigkeit (°C) | Flexibilität | Abrieb festigkeit | UV/Witterungs beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|  | Naturkautschuk Braun (Shore SH40)                     | CN   | -20/+70                       | ✓✓✓          | ✓✓                | ✗✗                          | ✗✗              | FDA **                       | ✗              |
|  | Silikon Weiss (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40) | SLB  | -60/+250                      | ✓✓✓          | ✗                 | ✓✓✓                         | ✗               | FDA  **                      | A, B, D2       |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



**Adapter - IG G1/4" - IG M6**  
Produktreferenz: F14F6



**Adapter - IG 1/8G - IG M6**  
Produktreferenz: F18F6



**Adapter- AG 1/8G - IG M6**  
Produktreferenz: M18F6



**Schraube M6 - ØKopf 12MM - L 15MM**  
Produktreferenz: M6T12L15