


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Fuelles
Serie :	2
Altura (en mm) :	22.5
Forma :	2,5 Fuelles
Diámetro del labio :	18.5 mm
Diámetro interior del cuello :	4 mm
Número de fuelles :	2,5 fuelles
Fuerza horizontal :	10.7 N
Fuerza vertical :	5.3 N
Volumen :	1.08 cm ³
Masa :	1.90 g
Flecha :	9 mm



Variantes:

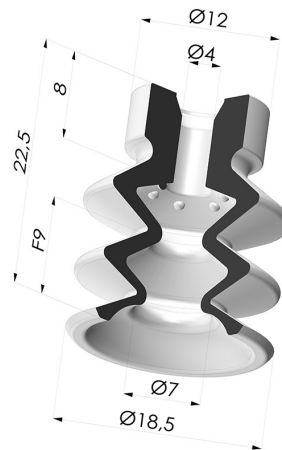

Referencia de la variante:
21 18SL A

- Color: Rojo certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
21 18SLT A

- Color: Translúcido certificación alimentaria CE
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:
21 18NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:
21 18CN A

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH35
- Materiales: Caucho natural

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona Rojo certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Caucho natural Marrón certificación alimentaria FDA (Shore SH35)	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


✓✓✓ Excelente | ✓✓ Buena | ✓ Media | ✗ Baja | ✗✗ No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




**Conexión
Desmontable
Hembra G1/4"**

Referencia del producto:
B




**Conexión
Desmontable Macho
G1/4"**

Referencia del producto:
C




**Conexión
Desmontable
Hembra G1/8"**

Referencia del producto:
F




**Adaptador - Hembra
G1/4" - Hembra M6**

Referencia del producto:
F14F6



**Adaptador - Hembra
G1/8" - Hembra M6**

Referencia del producto:
F18F6



**Conexión
Desmontable Macho
G1/8"**

Referencia del producto:
G



**Adaptador - Macho
1/4G - Hembra M6**

Referencia del producto:
M14F6



**Adaptador - Macho
1/8G - Hembra M6**

Referencia del producto:
M18F6



**Inserto Desmontable
Macho M5**

Referencia del producto:
M5C11



**Inserto Desmontable
Macho M6**

Referencia del producto:
M6C