


INFORMACIÓN TÉCNICA

Gama :	Ventosa
Categoría :	Planos
Serie :	7
Altura (en mm) :	20.5
Forma :	Plana
Diámetro del labio :	40 mm
Diámetro interior del cuello :	8 mm
Número de fuelles :	0.5 fuelle
Fuerza horizontal :	57 N
Fuerza vertical :	28.5 N
Flecha :	1.5 mm



Variantes:

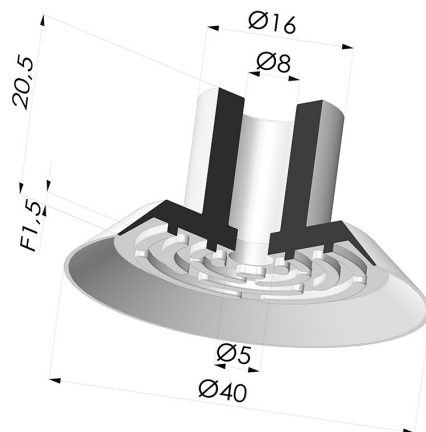

Referencia de la variante:

7 40CN A

- Color: Marrón certificación alimentaria FDA
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Caucho natural



Referencia de la variante:

7 40SLDB A

- Color: Azul
- Dureza Shore: SH40
- Materiales: Silicona detectable



Referencia de la variante:

7 40MNT A

- Color: Borgoña
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Material antimanchas



Referencia de la variante:

7 40SLN A AS

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona



Referencia de la variante:

7 40NI A

- Color: Negro
- Dureza Shore: SH50
- Materiales: Nitrilo



Referencia de la variante:

7 40SLT A

- Color: Translúcido
- Dureza Shore: SH60
- Materiales: Silicona

Guía de materiales:

	Material	Código	Resistencia a temperatura (°C)	Flexibilidad	Resistencia a la abrasión	Resistencia UV/Intemperie	Resistencia a aceites	Compatibilidad alimentaria	Test de migración
	Silicona detectable Azul (Shore SH40)	SLDBLEU	60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Material antimanchas Borgoña (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silicona Negro (Shore SH60)	SLN	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✗	✗
	Nitrilo Negro (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

	Silicona Translúcido certificación alimentaria CE (Shore SH60)	SLT	-60/+250					 ** 	
--	--	-----	----------	--	--	---	--	--	--

Las solicitudes de certificados FDA y/o CE deben realizarse OBLIGATORIAMENTE en el momento del pedido. Una solicitud posterior conllevará costes adicionales. Para responder a las expectativas de nuestros clientes industriales, NOVACOM dispone del mayor abanico de materiales elastoméricos o termoplásticos. También podemos desarrollar nuevos materiales según un pliego de condiciones preciso, para resolver aplicaciones específicas de nuestros clientes.


 Excelente |
  Buena |
  Media |
  Baja |
  No recomendado

*Es posible solicitar certificado FDA y/o CE en diversas referencias en el momento del pedido; consúltenos.

** Certificación de contacto alimentario: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Certificación de contacto alimentario: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Productos relacionados:




Conexión Desmontable
Hembra G1/4"

Referencia del producto: D




Conexión Desmontable
Macho G1/4"

Referencia del producto: E



Conexión Desmontable
Hembra G1/8"

Referencia del producto: H



Conexión Desmontable
Macho G1/8"

Referencia del producto: I