


#### INFORMAZIONI TECNICHE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Gamma :</b>                      | Ventosa       |
| <b>Categoria :</b>                  | A soffietti   |
| <b>Serie :</b>                      | 95            |
| <b>Altezza (in mm) :</b>            | 56            |
| <b>Forma :</b>                      | 4,5 soffietti |
| <b>Diametro labbro :</b>            | 41 mm         |
| <b>Diametro del collo interno :</b> | Maschio G1/4" |
| <b>Numero di soffietti :</b>        | 4,5 soffietti |
| <b>Forza orizzontale :</b>          | 57 N          |
| <b>Forza verticale :</b>            | 28.5 N        |
| <b>Corsa :</b>                      | 17 mm         |



#### Varianti:

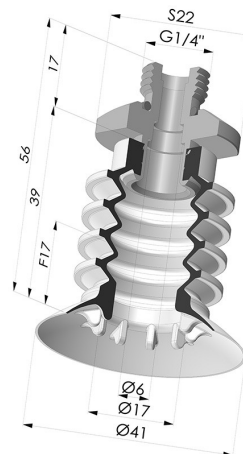

Riferimento variante:

**95 40SL 14D-2**

- Colore: Rosso Certificato alimentare CE
- Durezza Shore: SH 60
- Materiale: Silicone

#### Guida ai materiali:

|                                                                                     | Materiale                                              | Codice | Resistenza temperatura (°C) | Flessibilità | Resistenza abrasione | Resistenza UV/Intemperie | Resistenza oli | Compatibilità alimentare | Test di migrazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|  | Silicone Rosso Certificato alimentare CE (Shore SH 60) | SL     | -60/+250                    | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                      | ✗              | FDA<br>**                | A, B, D2           |

Le richieste di certificati FDA e/o CE devono essere effettuate **OBBLIGATORIAMENTE** al momento dell'ordine. Una richiesta successiva comporterà costi aggiuntivi. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti industriali, NOVACOM dispone della più ampia gamma di materiali elastomerici o termoplastici. Possiamo inoltre sviluppare nuovi materiali secondo un capitolato tecnico preciso, al fine di risolvere applicazioni specifiche per i nostri clienti.

✓✓✓ Eccellente | ✓✓ Buona | ✓ Media | ✗ Bassa | ✗✗ Non raccomandato

\*È possibile richiedere un certificato FDA e/o CE su diverse referenze al momento dell'ordine; contattateci.

\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Certificazione per contatto alimentare: (CE) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

#### Prodotti correlati:



#### Inserto a resca Maschio G1/4"

Riferimento prodotto: 9G14-2