


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer    |
| <b>Kategorie :</b>            | Flach          |
| <b>Serie :</b>                | 90             |
| <b>Höhe :</b>                 | 21.5           |
| <b>Form :</b>                 | Flach          |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 42 mm          |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | G1/8"          |
| <b>Balgen :</b>               | 0.5 Faltenbalg |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 60 N           |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 30 N           |
| <b>Federweg :</b>             | 2 mm           |



### Varianten:

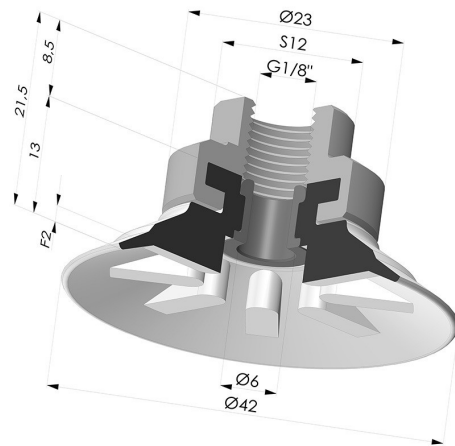

Variantenreferenz:  
**90 40NI F18**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**90 40PU F18**

- Farbe: Blau
- Materiale: PU
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**90 40SL F18**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**90 40SLT F18**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**90 40TPE F18**

- Farbe: Transluzent
- Materiale: Thermoplastisch
- Shore-Härte: SH60

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH50)                                          | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Silikon Rot<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60)            | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | A, B, D2       |
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Flachsauggreifer Serie 90 Ø 42,3MM

Produktreferenz: 90 40-- A



### Fest montierter Halter AG M5

Produktreferenz: 9P18A



### Niet für Halter 9P18A - Aluminium

Produktreferenz: 9P18A RIV



### Filter für Halter 9P18A

Produktreferenz: 9P18A FIL