


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Flach
Serie :	7
Höhe :	14
Form :	Flach
Lippendurchmesser :	21.5 mm
Rohrinnendurchmesser :	6 mm
Balgen :	0.5 Faltenbalg
Horizontalkraft :	13.5 N
Vertikalkraft :	6.5 N
Volume cm³ :	0,57
Federweg :	4.5 mm



Varianten:

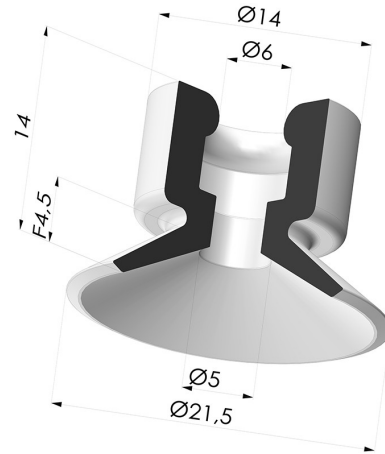

Variantenreferenz:
7 20NI A
• Farbe: Schwarz
• Materiale: Nitril
• Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
7 20PARA A
• Farbe: Rot
• Materiale: Naturkautschuk
• Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
7 20TPU A SH50
• Farbe: Transluzent
• Materiale: Thermoplastisch
• Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
7 20TPUB A
• Farbe: Blau
• Materiale: Thermoplastisch
• Shore-Härte: SH70

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Rot (Shore SH60)	PARA / NRR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Thermoplastisch Blau (Shore SH70)	TPUB	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |



Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR